

KORVO

SERIE aspen

La stagna ASPEN è unica per la qualità dei materiali utilizzati ed il livello di prestazioni che riesce ad ottenere. Studiata per inserirsi nei migliori progetti ed effettuare il relamping in modo pratico e conveniente, ASPEN promette di conseguire una distribuzione ottimale della luce, senza zone d'ombra ed è facilmente utilizzabile sia in ambienti esterni ed interni asciutti, polverosi o con occasionali getti d'acqua.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

● Potenza <i>Wattage</i>	24-30-35-40W 35-43-50-60W
● Efficienza luminosa <i>Lumen efficiency lm/W</i>	150 lm/W
● Flusso luminoso <i>Lumen flux lm</i>	da 3648 a 6720 lm (24-30-35-40W) da 5320 a 10080 lm (35-43-50-60W)
● Temperatura colore <i>Color temperature</i>	4000K-5000K-6000K
● Indice di resa cromatica <i>CRI</i>	≥80
● Dimmerazione <i>Dimming</i>	On/off
● Flicker free	Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva <i>Flicker free and uniform light with greater visual safety</i>
● Sorgente luminosa <i>Light source</i>	LED SMD
● Step MacAdam	< 4
● Ottiche <i>Optics</i>	Angolo > 120° <i>Beam angle > 120°</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL DATA

● Protezione dagli urti <i>IK rating</i>	IK08
● Grado di protezione <i>IP</i>	66
● Temperatura di esercizio <i>Operating temperature °C</i>	-20 / + 45 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL DATA

● Alimentazione <i>Input voltage V</i>	220-240Vac
● Frequenza <i>Frequency Hz</i>	50/60 Hz
● Fattore di potenza <i>Power factor</i>	>0,90
● Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I

SERIE

aspen



CARATTERISTICHE FISICHE DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Grigio
<i>Grey</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Corpo lampada e schermo in policarbonato
<i>Polycarbonate cover and lamp body</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 1,5 Kg |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 1200x74x63 (24-30-35-40W)
1500x74x63 (35-43-50-60W) |



NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

aspen

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE


PRODUCT CODE AND DETAILS

DAKOTA PASSANTE - DAKOTA LINKABLE

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV3324CP	● 1200x74x63	● 24-30-35-40W	● da 3648 a 6720 lm	● 4000K-5000K-6000K	● ON/OFF
● KV3336CP	● 1500x74x63	● 35-43-50-60W	● da 5320 a 10080 lm	● 4000K-5000K-6000K	● ON/OFF

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES

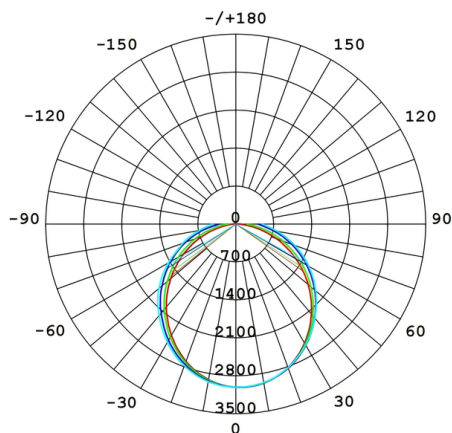

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended
- A parete
Wall mounted
- A soffitto
Ceiling mounted

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com