

KORVO

SERIE cali COMPACT

Progettato per raggiungere il massimo risultato sia nei nuovi impianti che nel relamping, CALI COMPACT combina all'efficienza energetica un'ottima qualità della luce e un'elevatissima resa cromatica. Grazie anche alla sua dimmerabilità, CALI COMPACT è adatto sia ad ambienti industriali che sportivi, commerciali ed espositivi.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 150W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 170 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm 25500 lm
- Temperatura colore
Color temperature 4000K
- Indice di resa cromatica
CRI >70
>80 (a richiesta - *on request*)
- Dimmerazione
Dimming 0-10V
- Flicker free
Flicker free e luce uniforme con
maggior sicurezza visiva
*Flicker free and uniform light
with greater visual safety*
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Ottica simmetrica
Symmetrical optic

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL DATA


- Protezione dagli urti
IK rating IK10
- Grado di protezione
IP 66
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -30 / + 50 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 200-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Fattore di potenza
Power factor > 0,95
- Classe di isolamento
Insulation class I


KORVO

SERIE cali COMPACT

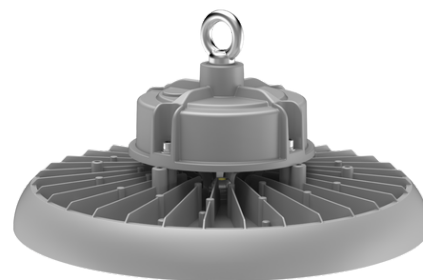

CARATTERISTICHE FISICHE DESIGN

● Colore <i>Color</i>	Grigio <i>Grey</i>
● Materiale corpo <i>Lamp body material</i>	Corpo lampada in alluminio ADC12, copertura lenti in policarbonato <i>Aluminum ADC12 lamp body, polycarbonate lens cover</i>
● Materiale ottica <i>Optic material</i>	Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento <i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i>
● Verniciatura <i>Coating</i>	Corpo lampada verniciato a polvere resistente alla corrosione <i>Powder coated lamp body resistant to corrosion</i>
● Equipaggiamento <i>Equipment</i>	-Alimentatore - <i>Power supply</i> -Scala goniometrica - <i>Goniometric scale</i> -Guarnizione in gomma siliconica - <i>Silicone rubber gasket</i> -Viterie esterne in acciaio inox - <i>External screws in stainless steel</i>
● Peso <i>Weight, KG</i>	1,85 Kg
● Dimensioni <i>Size, mm</i>	Ø290x166,5

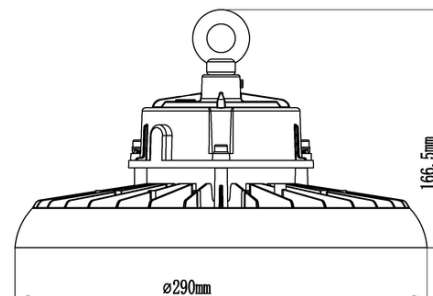

NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

● Classe sicurezza fotobiologica <i>Photobiological safety class</i>	Group0
● Marcature e test <i>Marking and test</i>	CE
● Norme di riferimento <i>Reference standards</i>	EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
● Classe energetica <i>Energy class</i>	E

SERIE

KORVO cali COMPACT



CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV2415040S90	● Ø 290x166,5	● 150W	● 25500 lm	● 4000K	● 0-10 V

OPTIONAL


STAFFA - BRACKET

EMERGENZA 180 Min-
EMERGENCY 180 Min

Codice Code	Codice Code
● KV21S	● KV23EM

FOTOMETRIE PHOTOMETRIES

● S90

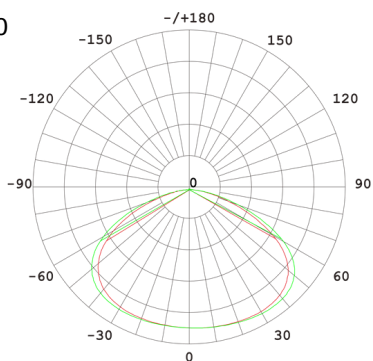


INSTALLAZIONE INSTALLATION

● A sospensione
Suspended



● A parete
Wall mounted



A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com