


KORVO

SERIE dalton

Il proiettore DALTON è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, risparmiando energia. DALTON è stato progettato per migliorare la sicurezza e il comfort visivo in ambienti industriali, sportivi, commerciali ed espositivi.

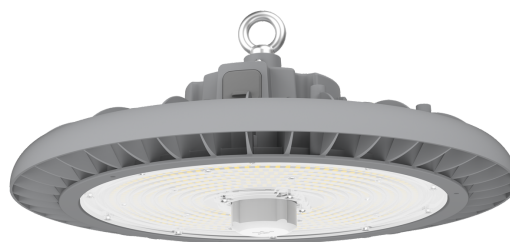

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

● Potenza <i>Wattage</i>	120-150-200W
● Efficienza luminosa <i>Lumen efficiency lm/W</i>	170 lm/W
● Flusso luminoso <i>Lumen flux lm</i>	da 20400 a 34000 lm
● Temperatura colore <i>Color temperature</i>	4000-5000-6000K
● Indice di resa cromatica <i>CRI</i>	>80
● Dimmerazione <i>Dimming</i>	0-10V DALI (a richiesta - <i>on request</i>)
● Flicker free	Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva <i>Flicker free and uniform light with greater visual safety</i>
● Sorgente luminosa <i>Light source</i>	LED SMD
● Step MacAdam	< 4
● Ottiche <i>Optics</i>	Ottica simmetrica <i>Symmetrical optic</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA


● Protezione dagli urti <i>IK rating</i>	IK10
● Grado di protezione <i>IP</i>	65
● Temperatura di esercizio <i>Operating temperature °C</i>	-20 / + 50 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

● Alimentazione <i>Input voltage V</i>	200-240Vac
● Frequenza <i>Frequency Hz</i>	50/60 Hz
● Fattore di potenza <i>Power factor</i>	> 0,95
● Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I


SERIE dalton

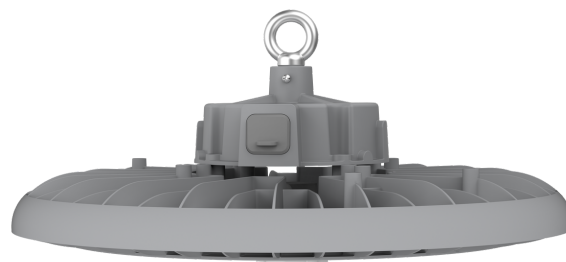

CARATTERISTICHE FISICHE DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Grigio
<i>Grey</i> |
| ● Materiale corpo
<i>Lamp body material</i> | Corpo lampada in alluminio ADC12, copertura lenti in policarbonato
<i>Aluminum ADC12 lamp body, polycarbonate lens cover</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Verniciatura
<i>Coating</i> | Corpo lampada verniciato a polvere resistente alla corrosione
<i>Powder coated lamp body resistant to corrosion</i> |
| ● Equipaggiamento
<i>Equipment</i> | -Alimentatore - <i>Power supply</i>
-Scala goniometrica - <i>Goniometric scale</i>
-Guarnizione in gomma siliconica - <i>Silicone rubber gasket</i>
-Viterie esterne in acciaio inox - <i>External screws in stainless steel</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 4,0 Kg |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | Ø 364x174 |

120-150-200W

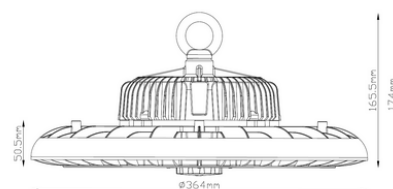

NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-1 EN 62493 EN 62471 EN 55015 EN 61547
EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 60529 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

dalton

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KVWB116200WM	● Ø 364x174	● 120-150-200W	● da 20400 a 34000 lm	● 4000-5000-6000K	● 0-10V

OPTIONAL

STAFFA - BRACKET

EMERGENZA 180 Min-
EMERGENCY 180 Min

SENSORE- SENSOR

Codice
Code

Codice
Code

Codice
Code

● KV21S


● KV23EM

● KV21SENSORP

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES


● S90

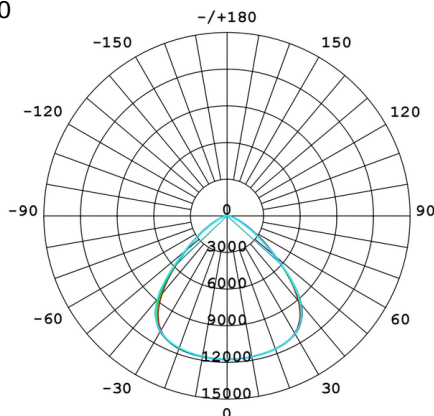


INSTALLAZIONE

INSTALLATION

● A sospensione
Suspended



● A parete
Wall mounted



A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com