

SERIE

KORVO paris

Il nuovo pannello PARIS è estremamente adatto per uffici e laboratori, grazie UGR <19 e al sistema di gestione Dali permette di raggiungere un elevato comfort visivo.

Grazie al flusso luminoso verso l'alto e verso il basso, possiamo illuminare anche gli ambienti più difficili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 40W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 125 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm 4000 lm
- Temperatura colore
Color temperature 3000K-4000K-5700K
- Indice di resa cromatica
CRI >80
- Indice di abbagliamento
UGR <19
- Dimmerazione
Dimming DALI
- Flicker free
Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva
Flicker free and uniform light with greater visual safety
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Angolo >85°
Beam angle >85°

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

- Grado di protezione
IP 20
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -20 / + 40 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 200-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Classe di isolamento
Insulation class II
- Fattore di potenza
Power Factor 0,9

SERIE


KORVO paris



CARATTERISTICHE FISICHE

DESIGN

● Colore <i>Color</i>	Bianco <i>White</i>
● Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	Cornice in alluminio, diffusore in PMMA <i>Aluminium frame, PMMA lens</i>
● Materiale ottica <i>Optic material</i>	Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento <i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i>
● Peso <i>Weight, KG</i>	1,7 Kg
● Dimensioni <i>Size, mm</i>	1200x150x34

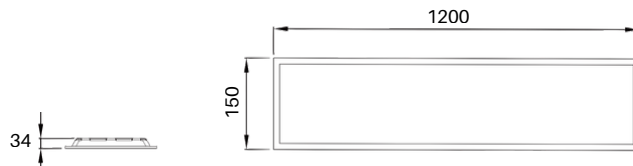

NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

● Classe sicurezza fotobiologica <i>Photobiological safety class</i>	Group0
● Marcature e test <i>Marking and test</i>	CE
● Norme di riferimento <i>Reference standards</i>	EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
● Classe energetica <i>Energy class</i>	E

SERIE

paris


CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	CRI	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV184042C	● 1200x150x34	● 40W	● 80	● 4000 lm	● 3000K-4000K-5700K	● DALI

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES

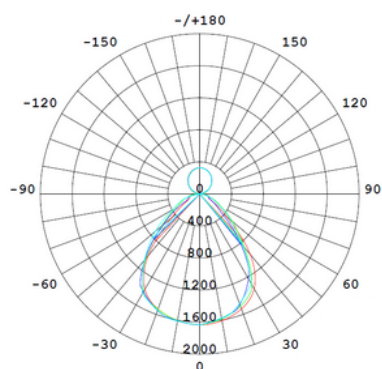

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com