




SERIE

lagos PRO

Il pannello LAGOS PRO ha un'elevata efficienza energetica e luminosa, di facile manutenzione ed estremamente adatto a uffici, laboratori e strutture di ristorazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 40W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 125 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm 5000 lm
- Temperatura colore
Color temperature 4000K
- Indice di resa cromatica
CRI >80
- Indice di abbagliamento
UGR <19
- Dimmerazione
Dimming On/off
- Flicker free
Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva
Flicker free and uniform light with greater visual safety
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Angolo >80°
Beam angle >80°

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

- Grado di protezione
IP 40 (frontale)
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -20 / + 40 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 200-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Classe di isolamento
Insulation class II
- Fattore di potenza
Power Factor 0,95


SERIE

lagos_{PRO}

CARATTERISTICHE FISICHE

DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Bianco
<i>White</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Cornice in alluminio, diffusore in PMMA
<i>Aluminium frame, PMMA lens</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 3,40 |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 300x1200x38 |

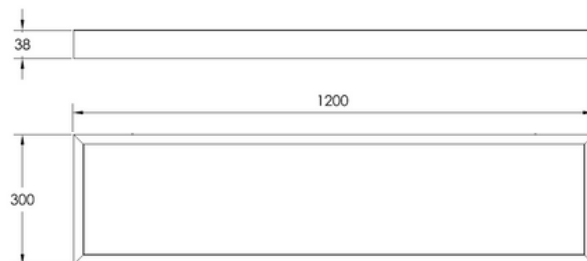

NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

lagos_{PRO}

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	CRI	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV114084_312K	● 300x1200x38	● 40W	● 80	● 5000 lm	● 4000K	● ON OFF

OPTIONAL


DRIVER DALI

● KV11D

EMERGENZA
Emergency


● KV11E

FOTOMETRIE PHOTOMETRIES



INSTALLAZIONE INSTALLATION

- A plafone
Ceiling

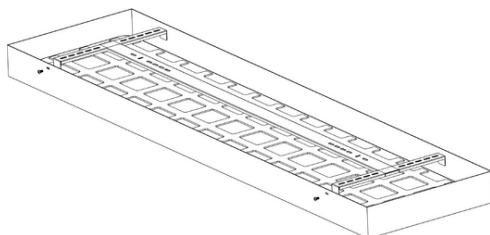

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com