



SERIE

linear

La nostra gamma di illuminazione indoor si completa con LINEAR che offre un'illuminazione efficiente, uniforme e durevole adatta ad ambienti differenti come uffici, hotel, palestre, negozi e centri commerciali. In particolare il suo valore UGR<19, lo rende ideale per luoghi che richiedono normativamente un livello di illuminamento controllato, come nella maggior parte degli uffici in cui si utilizzano videotermini. LINEAR è inoltre modulabile ed adattabile alle dimensioni e alle geometrie degli ambienti in cui viene installato.

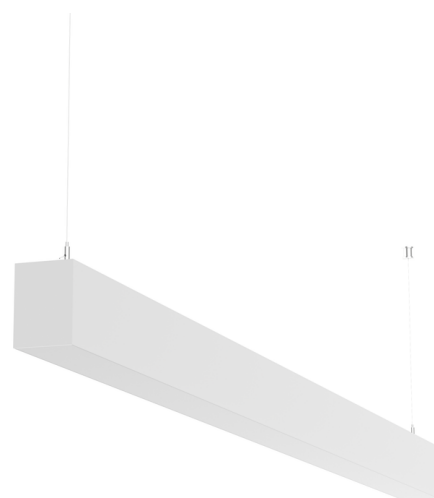

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

● Potenza <i>Wattage</i>	40W
● Efficienza luminosa <i>Lumen efficiency lm/W</i>	130 lm/W
● Flusso luminoso <i>Lumen flux lm</i>	5200 lm
● Temperatura colore <i>Color temperature</i>	3000K-4000K-5000K
● Indice di resa cromatica <i>CRI</i>	>80
● Indice di abbagliamento <i>UGR</i>	<19
● Dimmerazione <i>Dimming</i>	On/off 1-10V DALI su richiesta - <i>on request</i>
● Flicker free	Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva <i>Flicker free and uniform light with greater visual safety</i>
● Sorgente luminosa <i>Light source</i>	LED SMD
● Step MacAdam	< 4
● Ottiche <i>Optics</i>	Angolo >90° <i>Beam angle >90°</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

● Grado di protezione <i>IP</i>	IP40
● Temperatura di esercizio <i>Operating temperature °C</i>	-20 / + 45 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

● Alimentazione <i>Input voltage V</i>	220-240Vac
● Frequenza <i>Frequency Hz</i>	50/60 Hz
● Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I
● Fattore di potenza <i>Power factor</i>	>0,90

SERIE


linear

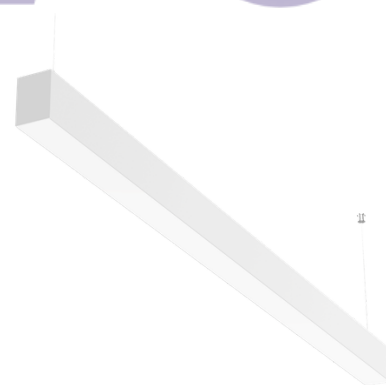

CARATTERISTICHE FISICHE

DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Bianco
<i>White</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Cornice in alluminio, diffusore in PMMA
Aluminium frame, PMMA lens |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 2,5 Kg |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 1200x60x84 mm |



NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

linear



CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV14404P	● 1200x60x84	● 40W	● 5200 lm	● 3000K-4000K-5000K	● ON OFF

OPTIONAL

GIUNTO DRITTO - STRAIGHT JOINT


- KV14D

MODULO CIECO- BLIND MODULE

- KV14OFF

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES

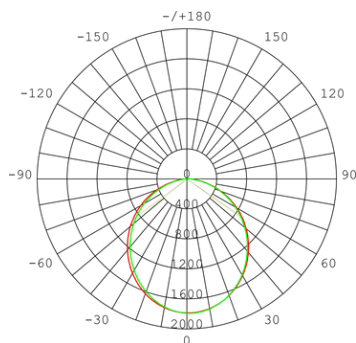

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended
- A plafone
Ceiling mounted

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirolo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com