






SERIE

KORVO merida

Oltre ad essere molto efficiente dal punto di vista energetico ed avere una resa luminosa elevata, il pannello MERIDA ha un design unico ed estremamente adatto a uffici, laboratori e strutture di ristorazione.

MERIDA ha un valore UGR <15, in conformità allo standard europeo.

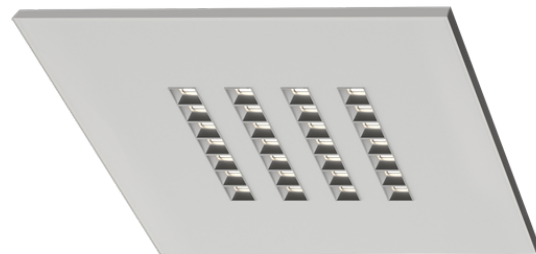

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 24W - 36W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 140 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm da 3360 a 5040 lm
- Temperatura colore
Color temperature 4000K
- Indice di resa cromatica
CRI >90
- Indice di abbagliamento
UGR <15
- Dimmerazione
Dimming DALI
- Flicker free
Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva
Flicker free and uniform light with greater visual safety
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Angolo >85°
Beam angle >85°

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

- Grado di protezione
IP 20
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -20 / + 40 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 200-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Classe di isolamento
Insulation class II


SERIE

merida

CARATTERISTICHE FISICHE

DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Bianco
<i>White</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Cornice in alluminio, diffusore in PMMA
<i>Aluminium frame, PMMA lens</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 2,7 |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 595x595x21,5 |

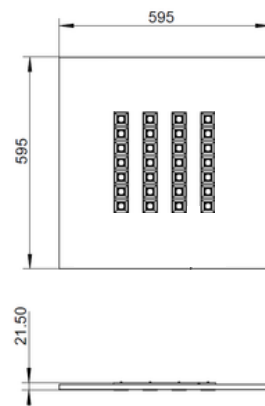

NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

merida

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS


Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV152436C_66	● 595x595x21,5	● 24W - 36W	● da 3360 a 5040 lm	● 4000K	● DALI

OPTIONAL

CORNICE Frame	KIT SOSPENSIONE Suspended kit	EMERGENZA Emergency
● KVKIT_66	● KV11S	● KV11E

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES



INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended

- Cornice
Frame

- Incasso
Recessed



A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirolo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com