


SERIE

dakota

DAKOTA è la stagna a LED che assicura elevate prestazioni con la sua lunghissima durata di vita, consumi ridotti e un'alta qualità della luce. La sua struttura in policarbonato rinforzato, con un grado di tenuta stagna IP65, è particolarmente robusta e adatta a temperature fino a 40°.

DAKOTA è facilmente utilizzabile sia in ambienti esterni ed interni asciutti, polverosi o con occasionali getti d'acqua.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 20W
40W
60W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 150 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm 2850-3000-3300 lm (20W)
5700- 6000-6600 lm (40W)
8550-9000-9900 lm (60W)
- Temperatura colore
Color temperature 3000K-4000K-6500K
- Indice di resa cromatica
CRI ≥80
- Dimmerazione
Dimming On/off
1-10V su richiesta - on request
- Flicker free Flicker free e luce uniforme con
maggior sicurezza visiva
Flicker free and uniform light
with greater visual safety
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Angolo > 120°
Beam angle > 120°

CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANICAL DATA

- Protezione dagli urti
IK rating IK08
- Grado di protezione
IP 66
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -30 / + 40 °C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 220-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Fattore di potenza
Power factor >0,90
- Classe di isolamento
Insulation class I

SERIE

dakota



CARATTERISTICHE FISICHE DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Grigio
<i>Grey</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Corpo lampada e schermo in policarbonato
<i>Polycarbonate cover and lamp body</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 1 Kg (20W) 1,1 Kg (40W) 1,2 Kg (60W) |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 590x72x61 20W) 1180x72x61 (40W) 1480x72x61 (60W) |


20W



40W



60W



NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | D |

SERIE

dakota

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE PRODUCT CODE AND DETAILS

DAKOTA PASSANTE - DAKOTA LINKABLE


Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV3120CP	● 590x72x61	● 20W	● 2850-3000-3300 lm	● 3000K-4000K-6500K	● ON/OFF
● KV3140CP	● 1180x72x6	● 40W	● 5700- 6000-6600 lm	● 3000K-4000K-6500K	● ON/OFF
● KV3160CP	● 1480x72x61	● 60W	● 8550-9000-9900 lm	● 3000K-4000K-6500K	● ON/OFF

DAKOTA EMERGENZA - DAKOTA EMERGENCY

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV3160CE	● 1480x72x61	● 60W	● 8550-9000-9900 lm	● 3000K-4000K-6500K	● ON/OFF

Note: DAKOTA EMERGENZA può essere utilizzata sia per l'illuminazione ordinaria a 60W che per l'illuminazione d'emergenza a 6W (900lm 4000K)

FOTOMETRIE PHOTOMETRIES

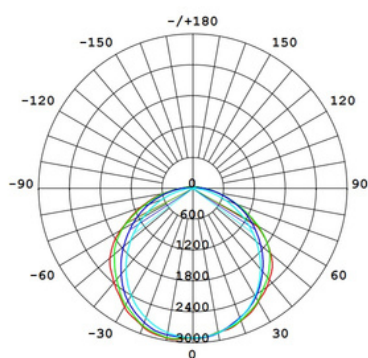

INSTALLAZIONE INSTALLATION

● A sospensione
Suspended

● A parete
Wall mounted

● A soffitto
Ceiling mounted

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirollo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com