



SERIE

linear PRO

La nostra gamma di illuminazione indoor si arricchisce con LINEAR PRO che offre un'illuminazione efficiente, uniforme e durevole adatta ad ambienti differenti come uffici, hotel, palestre, negozi e centri commerciali ed in particolare ad ambienti che richiedono normativamente un livello di illuminamento controllato, come nella maggior parte dei luoghi in cui si utilizzano videotermini.

LINEAR PRO con il suo design alveare, unico nel suo genere, è inoltre modulabile ed adattabile alle dimensioni e alle geometrie degli ambienti in cui viene installato.

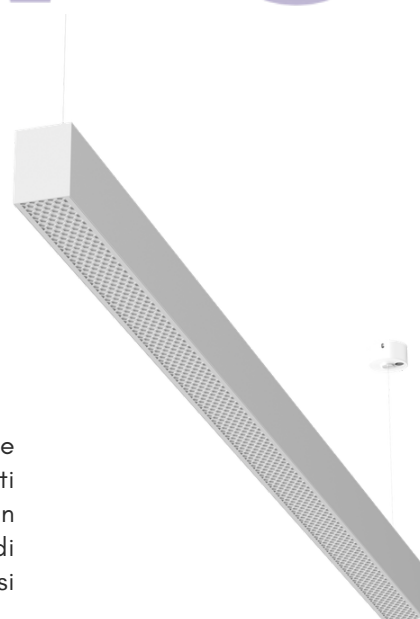

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

- Potenza
Wattage 50W
- Efficienza luminosa
Lumen efficiency lm/W 140 lm/W
- Flusso luminoso
Lumen flux lm 6650-7000-7350 lm
- Temperatura colore
Color temperature 3000K-4000K-5000K
- Indice di resa cromatica
CRI >90
- Indice di abbagliamento
UGR <19
- Dimmerazione
Dimming DALI
- Flicker free
Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva
Flicker free and uniform light with greater visual safety
- Sorgente luminosa
Light source LED SMD
- Step MacAdam < 4
- Ottiche
Optics Angolo >80°
Beam angle >80°

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

- Grado di protezione
IP 40
- Temperatura di esercizio
Operating temperature °C -20 / + 45 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

- Alimentazione
Input voltage V 220-240Vac
- Frequenza
Frequency Hz 50/60 Hz
- Classe di isolamento
Insulation class I


SERIE

linear_{PRO}

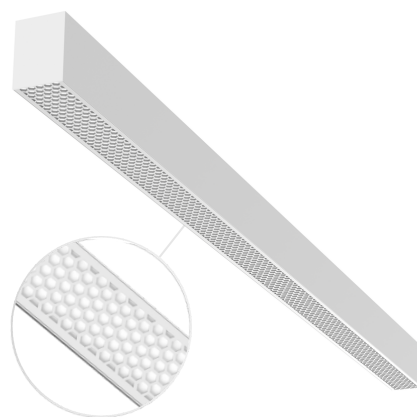

CARATTERISTICHE FISICHE DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Bianco
<i>White</i> |
| ● Materiale corpo lampada
<i>Lamp body material</i> | Cornice in alluminio, diffusore in PMMA
<i>Aluminium frame, PMMA lens</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 2,5 Kg |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 1200x60x84 mm |



NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|--|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

SERIE

linear_{PRO}

CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV192852CP	● 1200x60x84	● 50W	● 6650-7000-7350 lm	● 3000K-4000K-5000K	● DALI

OPTIONAL

GIUNTO DRITTO - STRAIGHT JOINT


- KV19D

MODULO CIECO- *BLIND MODULE*

- KV14OFF

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES

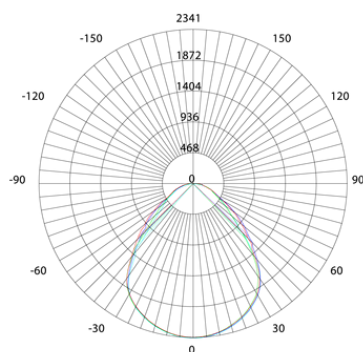

INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended
- A plafone
Recessed

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.

KORVO SRL - Via Lama di Quartirolo 23 - 41012 Carpi (MO) | P.iva 04087520369 - email: info@korvosrl.com - web: www.korvoilluminazione.com